

Projeto Viário — Vila Nova / Zona Sul

Pacote de reunião — Comissão de Mobilidade

Comissão de Mobilidade — Moradores do Alphaville Porto Alegre

Julho de 2026

Guia de validação com a comissão + encaminhamento à EPTC

Caminho escolhido: protocolar com a evidência já disponível — sinistros, série da sonda e documentação oficial — e solicitar à EPTC os dados e a vistoria técnica que a comunidade não tem condições de produzir. Coleta física e questionário permanecem em espera por falta de mobilização e **não são condições do protocolo**.

1. O que está pronto para revisão

- **Peças externas:** memorando institucional · rascunho de ofício · anexo de pontos.
- **Para abrir a reunião:** linha do tempo documental — uma página que mostra o que a cidade já pactuou, projetou e declarou no eixo da Três Meninas, e o que ficou parado. Boa forma de nivelar a comissão antes das decisões.
- **Técnico:** mapa dos pontos · matriz dos pontos (8 + P9) · avaliação das soluções · base de sinistros.
- **Evidência em consolidação:** sonda de tempos (12 rotas, dados brutos privados; agregar antes de circular) · capturas do trânsito típico · acompanhamento das LAIs.
- **Referências para a vistoria técnica:** plano de coleta · roteiro · ficha CSV.

2. Decisões da comissão (checklist)

- ☒ **Lista de pontos** decidida (13/08): **P1–P8 + novo P9** (entroncamento Rua Santuário × Av. Oscar Pereira); o antigo P9 (rótula Cristiano Kraemer × Juca Batista) foi retirado.
- ☒ **Grafia “Estr. Cristiano Kraemer”** — confirmada pela comissão.
- ☒ **Peças aprovadas** (13/08): assina **Eduardo de Oliveira Horta (representante)** pela **Comissão Viária Estrada das Três Meninas**; contato **comissao.viaria@outlook.com**.
- ☒ **D2 (retorno) e D3 (capacidade da Cristiano Kraemer):** incluídas nas peças em versão genérica (decisão 13/08).
- ☐ **P9 (Rótula da Vila Nova):** confirmar como ponto rastreado.
- ☒ **Protocola:** Eduardo. **Canal:** SMAMUS (principal), com cópia à EPTC/SMMU e às Subprefeituras Centro-Sul e Glória.
- ☐ **Confirmar o encaminhamento:** protocolo baseado em sonda, sinistros e LAIs, com pedido explícito de dados e vistoria técnica da EPTC; coleta comunitária e questionário ficam em espera.

3. Consolidação antes da reunião de 13/8

- **Sonda:** verificar continuidade e gerar agregados por rota e horário: atraso versus fluxo livre, assimetria direcional no P4 e custo do retorno no P7. Declarar a janela de coleta e as limitações; não anexar nem publicar dados brutos da Google Routes API.
- **LAIs:** os cinco pedidos prorrogados em 22/07 (1, 4, 5, 6, 7) **estão todos respondidos**. **6** (13/08, zoneamento PDUS e mapa de contrapartidas viárias), **4** (14/08, quadro de expedientes complementares), **1** (17/08, EPTC sem sinalização aprovada para a nova interseção Costa Gama — processo migrado à SMMU, novo Pedido 15) e **5** (24/08, SMMU: sinalização da Av. Monte Cristo concluída em projeto mas implantação parcial — SMSURB parado desde set/2024; nó do P2 encaminhado à EPTC, manifestação pendente). **O pedido 7 já respondeu (10/08):** confirma Waze desde 2019, aponta o portal ObservaMOB e traz os planos semaforicos oficiais de P5 e P8 — já no anexo. **O Pedido 8** (PGM) também respondeu (21/08) e originou os Pedidos 16 e 17.
- **Documentação da administração do Alphaville (recebida em 07/08):** já incorporada ao dossiê — TC integral, aditivos, **Parecer CTAAPS nº 093/2020** e **três decretos de desa-**

propriação de **23/12/2020**. Mudou o enquadramento: o pleito passa a ser **concluir o que a cidade pactuou, projetou e declarou**, não pedir obra nova. **Decisão para a comissão:** protocolar os **Pedidos 9 (prioritário — prazo legal das desapropriações venceu em 23/12/2025) e 10**.

- **Peças:** atualizar o memorando e o anexo somente com fatos documentados e agregados, mantendo o pedido de validação técnica da EPTC.

4. Mínimo suficiente para protocolar na EPTC

Protocolar quando os requisitos formais abaixo estiverem cumpridos. A ausência de coleta física ou questionário não impede o pedido, que busca justamente a vistoria e os dados da autoridade competente.

- ☐ **Base indicativa consolidada:** sinistros, agregados metodologicamente descritos da sonda e respostas LAI — ou situação datada dos pedidos ainda pendentes.
- ☐ **Peças externas sem placeholders** — **make release-check** verde (memorando, ofício e anexo preenchidos).
- ☒ **Quem assina/protocola** definido (Eduardo) e **canal** escolhido: **SMAMUS (principal) + EPTC/SMMU e Subprefeituras Centro-Sul/Glória**.

5. Depois do protocolo

1. Acompanhar a designação de canal técnico e a resposta de cada pedido LAI.
2. Compartilhar os agregados da sonda e os documentos que chegarem, quando solicitados.
3. Organizar vistoria técnica conjunta se a EPTC/SMMU a aceitar; os roteiros de campo servem de referência para essa etapa.

Melhorias viárias no entorno de Vila Nova — síntese para diálogo com o poder público

Documento-síntese · versão institucional · 2026

Apresentação

Somos uma comissão de moradores constituída para contribuir, de forma técnica e colaborativa, com a qualificação viária do entorno de Vila Nova (Zona Sul de Porto Alegre). Este documento sintetiza um diagnóstico preliminar e propõe um diálogo com a SMAMUS e a EPTC/SMMU. **Todas as vias tratadas são de jurisdição municipal.**

O que identificamos

Em um diagnóstico preliminar, identificamos **oito pontos de atenção (estrangulamento)** de segurança e fluidez que afetam tanto os moradores quanto a comunidade do entorno (Belém Velho, Costa Gama, Cavallhada, Camaquã):

1. Rótula da Estr. das Três Meninas × Estr. Cristiano Kraemer
2. Confluência Cristiano Kraemer × Av. Belém Velho × Av. Monte Cristo
3. Acesso à Av. Vicente Monteggia (a partir de Rodrigues da Fonseca / João Salomoni)
4. Corredor da Av. Vicente Monteggia
5. Conversão da Av. João Salomoni para a Av. da Cavallhada
6. Acesso à Av. Dr. Vergara (hoje por via não pavimentada)
7. Acesso à Estr. Costa Gama no sentido bairro-centro
8. Cruzamento semaforizado Estr. Costa Gama × Estr. Afonso Lourenço Mariante

Acompanhamos ainda um **nono ponto preliminar** — o entroncamento da Rua Santuário com a Av. Oscar Pereira, onde se formam filas para a conversão à esquerda em dias de maior fluxo — e **duas demandas adicionais de continuidade viária**: um **retorno seguro** no eixo da Estr. das Três Meninas e a **avaliação de capacidade** da Estr. Cristiano Kraemer. Ambas são apresentadas no anexo, como pontos a validar em vistoria.

Por que importa para a cidade

- **Segurança viária.** A análise preliminar dos sinistros (Dados Abertos POA, associação por proximidade) aponta **gravidade relevante**, com destaque para o **corredor da Av. Vicente Monteggia** — que registra feridos graves e vítimas fatais — e **envolvimento recorrente de motociclistas**. (*Indicadores preliminares, a validar em vistoria conjunta.*)
- **Fluidez.** Uma sonda própria de tempos de viagem (Google Routes API, série iniciada em jul/2026) indica, no pico, **atraso de ~1,3–1,4× no corredor da Av. Vicente Monteggia** e um custo de **2,0× no tempo do acesso legal à Estr. Costa Gama (P7)** frente ao movimento direto. (*Indicadores próprios, indicativos; a validar com contagens da EPTC.*)
- **Alinhamento com as políticas municipais.** As demandas convergem com o **Plano de Segurança Viária Sustentável (PSVS)** e a meta da Visão Zero, e com a diretriz de **redução do tempo de deslocamento** do novo marco urbanístico (PDUS/LUOS, sancionado em 14/07/2026, com vigência 180 dias após a publicação).

Uma oportunidade de sinergia

O ponto 2 conversa diretamente com o **projeto da Prefeitura para a Av. Monte Cristo** (qualificação viária do PSVS, cujo trecho se encerra na Estr. Cristiano Kraemer). Acreditamos que parte das melhorias pode ser **integrada a iniciativas já em curso** no mesmo eixo, com ganho de eficiência e **sem prejuízo da segurança e dos modos vulneráveis**.

Além disso, a documentação oficial do licenciamento do empreendimento no eixo da Estr. das Três Meninas — reunida em jul-set/2026 a partir de respostas aos nossos pedidos de acesso à informação e de documentos disponibilizados pela administração do empreendimento — mostra que **boa parte do que aqui se pede já foi pactuada, projetada e aprovada pelo próprio Município, sem conclusão**:

- há um **Plano Funcional aprovado** para a Estr. das Três Meninas e um **Termo de Compromisso sem prazo de validade** (a cláusula que o limitava a 30 meses foi suprimida por aditivo em 2012);
- o **Parecer CTAAPS nº 093/2020**, elaborado pelo Município, registra que **não foram implantadas** as segundas fases das interseções da Estr. das Três Meninas com a **Estr. Cristiano Kraemer (ponto 1)**, com a **Estr. Kanazawa e a R. Florestan Fernandes (ponto 6)** e com a **Estr. Costa Gama (ponto 7)**;
- **três decretos de 23/12/2020** declararam de utilidade pública as áreas necessárias ao alargamento, inclusive a da **alça de ligação com a Estr. Costa Gama** (Decreto nº 20.860/2020);
- o **projeto geométrico** dessa conexão, aprovado na CTAAPS em 2013, **perdeu a validade** (Decreto nº 20.659/2020) — e a própria **EPTC já recomendava, em 2020, revisar os projetos** em razão do tempo decorrido.

Ou seja: para vários pontos é possível **partir de soluções que a própria cidade já projetou e cujas áreas já declarou de utilidade pública** — a serem revalidadas, atualizadas às condições atuais e concluídas, não estudadas do zero. A resposta da PGM ao Pedido 9 já individualizou parte do quadro fundiário; a situação completa das intervenções segue sob apuração, e a confirmação financeira da Cláusula Nona foi remetida à **Secretaria Municipal da Fazenda**.

Como pretendemos colaborar

Adotamos o princípio de **diagnóstico antes da solução** e priorizamos **medidas faseadas, começando pelas de menor custo** (sinalização, ajuste de tempos semaforicos, qualificação de rotas). Nossa intenção é **somar à atuação técnica da SMAMUS e da EPTC/SMMU**, não substituí-la.

O que solicitamos

1. **Vistoria técnica conjunta** dos oito pontos (e do ponto preliminar);
2. **Disponibilização dos dados disponíveis** (tempos semaforicos, sinistros georreferenciados, contagens), conforme as possibilidades da EPTC;
3. **Acesso aos desenhos vigentes e ao status de implantação** do Plano Funcional da Estr. das Três Meninas, inclusive a conexão com a Costa Gama e os projetos complementares, com **avaliação de revalidação/atualização** das soluções já projetadas;
4. **Abertura de um canal de diálogo** com a SMAMUS e a EPTC/SMMU (com apoio das Subprefeituras Centro-Sul e Glória);
5. **Implantação de medidas rápidas de baixo custo** nos pontos em que a vistoria e os dados confirmarem evidência suficiente.


Anexos: matriz dos pontos críticos e diagnóstico detalhado.

Comissão Viária Estrada das Três Meninas — comissao.viaria@outlook.com

Anexo — Pontos de atenção mapeados (síntese para vistoria)

Anexo ao ofício à SMAMUS (c/c EPTC/SMMU) e ao memorando. **Diagnóstico preliminar da comissão**, para orientar **vistoria técnica conjunta** — não é laudo. Os dados de sinistros são **associação preliminar por proximidade** (Dados Abertos POA), **não prova de causa**. Solicita-se, para cada ponto, **vistoria e validação técnica** da SMAMUS/EPTC/SMMU.

Pontos de estrangulamento P1–P9 — Vila Nova, eixo da Estr. das Três Meninas
Zona Sul de Porto Alegre · vias municipais

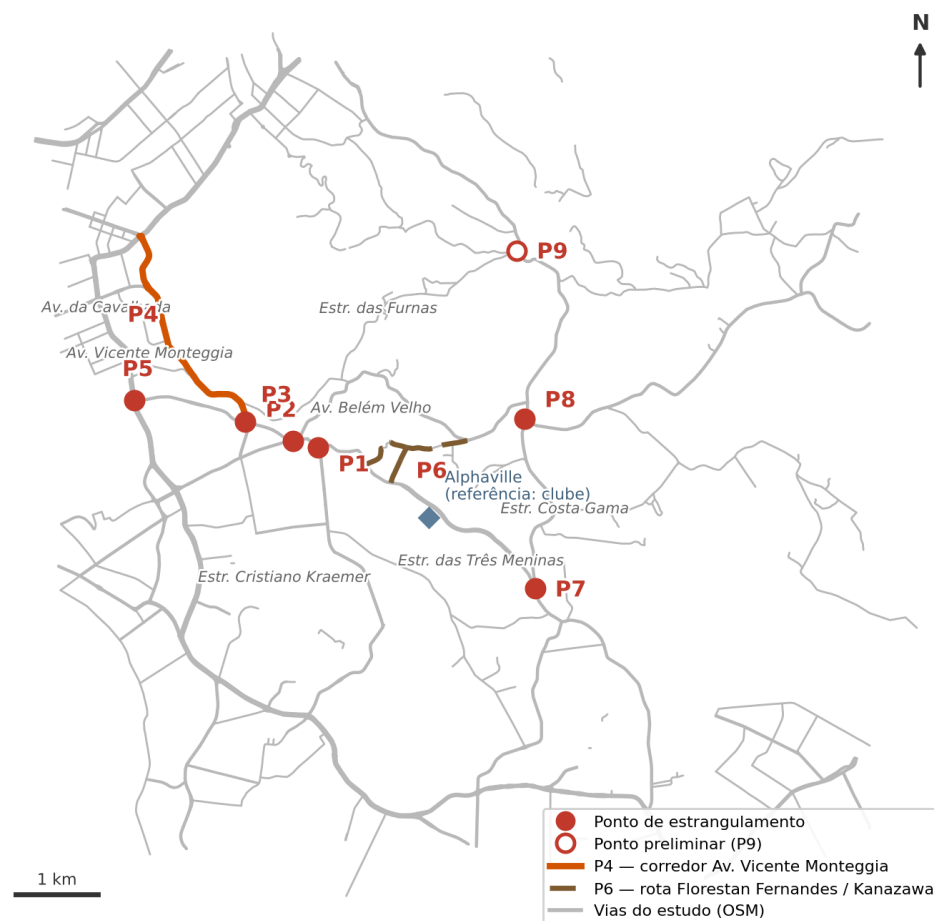

Pontos: dados/pontos.csv (cadastro canônico) · Malha: © colaboradores do OpenStreetMap (ODbL) · Localização aproximada, a validar em campo · Gerado por scripts/gerar_mapa.py

Figura 1: Mapa dos pontos P1–P9 (localização aproximada, a validar tecnicamente)

Ponto	Localização	Problema relatado (a verificar)	Indício preliminar	A vistoriar / coletar
P1	Rótula Estr. Três Meninas × Estr. Cristiano Kraemer	Estrangulamento e conflito na rótula	~29 sinistros (4 graves; 2020–2025, com vítima); base EPTC 2010–2026: 58 (3 graves, 18 motos) — ver nota abaixo; adequação prevista no Plano Funcional; Parecer CTAAPS 093/2020: implantada só em 1ª etapa, projeto da 2ª fase não aprovado e falta o projeto de drenagem da adequação; sinalização viária também nunca aprovada para a interseção — confirmado pela SMMU (Pedido 12, 16/09/2026), que não guarda cópias de projetos aprovados; novo empreendimento (EU 002.308796.00.4, 287 U.A., Parecer CAUGE 048/2025) tem contrapartida viária aprovada: TC obrigatório para alargamento, doação de recuo e sinalização junto à SMMU/EPTC	Aprovação do projeto da 2ª fase e da drenagem; geometria executada, velocidade e contagem direcional; acompanhar a execução da contrapartida do novo empreendimento

Ponto	Localização	Problema relatado (a verificar)	Indício preliminar	A vistoriar / coletar
P2	Confluência Cristiano Kraemer × Av. Belém Velho × Av. Monte Cristo	Conflito na confluência de três vias	~58 sinistros (7 graves; motos; 2020–2025, com vítima); base EPTC 2010–2026: 150 (14 graves, 50 motos) — ver nota abaixo; projeto de sinalização da Av. Monte Cristo concluído, implantação apenas parcial — baias de ônibus paradas desde set/2024 (DCVU-SMSURB); o nó específico do P2 tem projeto próprio, elaborado pela GPTC-EPTC, com manifestação da EPTC ainda pendente (resposta ao Pedido 5, 24/08/2026)	Movimentos direcionais; acompanhar a manifestação da EPTC sobre o projeto do nó (Pedido 5)
P3	Acesso à Av. Vicente Monteggia (Rodrigues da Fonseca / João Salomoni)	Dificuldade/conflito de acesso	~44 sinistros (4 graves; motos; 2020–2025, com vítima); base EPTC 2010–2026: 136 (12 graves, 57 motos) — ver nota abaixo	Brechas de entrada, prioridade, contagem

Ponto	Localização	Problema relatado (a verificar)	Indício preliminar	A vistoriar / coletar
P4	Corredor da Av. Vicente Monteggia (2,9 km)	Sobrecarga e gravidade no corredor	Sinistros graves e 2 fatais no corredor (2020–2025, com vítima); trecho mais crítico entre Estr. João Vedana e Estr. João Passuelo (~67 sinistros, 9 graves, 1 fatal); base EPTC 2010–2026: 1.648 sinistros, 94 graves, 8 fatais, 640 motos — salto grande por janela maior (16 anos) e inclusão de danos materiais; trechos ainda não resegmentados nessa base — ver nota abaixo; tempos de viagem (sonda): o corredor mais lento, atraso ~1,3–1,4× no pico (p85 até ~1,9×)	Contagem por trecho; velocidades; vistoriar trechos prioritários; resegmentar o corredor com a base EPTC (maior volume, mais fatais)

Ponto	Localização	Problema relatado (a verificar)	Indício preliminar	A vistoriar / coletar
P5	Conversão Av. João Salomoni → Av. da Cavallhada	Conversão problemática	Sinistralidade no entorno da Cavallhada; base EPTC 2010–2026: 311 sinistros (6 graves, 57 motos) — ver nota abaixo; plano semafórico obtido via LAI: 13 planos por horário, ciclos de 55 a 130 s, 2 estágios (Informação Técnica EPTC nº 40664080)	Volume da conversão, travessia, ônibus; confirmar se o movimento relatado tem fase dedicada

Ponto	Localização	Problema relatado (a verificar)	Indício preliminar	A vistoriar / coletar
P6	Acesso à Av. Dr. Vergara (via Florestan Fernandes / Estr. Kanazawa)	Rota precária (trecho não pavimentado)	Precariedade física; base EPTC 2010–2026: 36 sinistros (2 graves, 15 motos) — mais que o número anterior (8, Rodada 02), ainda pouco expressivo perto dos outros pontos — ver nota abaixo; + estudos dos dois acessos exigidos em 2013; Parecer CTAAPS 093/2020: projetos de Kanazawa e Florestan Fernandes aprovados e “nenhuma foi implantada”; Decreto nº 20.859/2020 declarou a desapropriação na esquina com a Kanazawa (1.806,73 m²). A PGM informa que a declaração caducou em 28/12/2025 e que novo decreto é previsto a partir de dez/2026 (não antes de 29/12/2026), depois de revisar o projeto para excluir áreas já consolidadas como públicas; Parecer CAUGE 048/2025 confirma uma “Diretriz Viária da Estr.	Novo decreto, efetivação da desapropriação e implantação dos projetos aprovados; largura, drenagem, calçadas e função de rede

Ponto	Localização	Problema relatado (a verificar)	Indício preliminar	A vistoriar / coletar
P7	Acesso à Estr. Costa Gama, sentido bairro–centro	Sem conversão à esquerda; retorno distante	~18 sinistros (2020–2025, com vítima); base EPTC 2010–2026: 67, incl. 1 fatal (2014, óbito posterior) — ver nota abaixo; projeto geométrico aprovado na CTAAPS/2013 obtido via LAI — 1ª etapa + solução definitiva com conector a oeste — hoje caducado (Dec. 20.659/2020); a “alça de ligação” está nomeada no Decreto nº 20.860/2020, que declarou a desapropriação da área (1.334,07 m²); PGM: imóvel do decreto desapropriado por acordo em 2025; as outras duas parcelas da alça têm decreto próprio — 20.808/2020, com escritura em nov/2025 e registro a confirmar, e 22.570/2024, em ação judicial desde jul/2026; 2ª fase nunca implantada (Parecer CTAAPS 093/2020); sinalização viária nunca	Revalidar/atualizar o projeto (agora na SMMU); reconciliar os processos fundiários, confirmar a situação física da área, o tempo do retorno e o volume

Ponto	Localização	Problema relatado (a verificar)	Indício preliminar	A vistoriar / coletar
P8	Cruzamento semafori- zado Estr. Costa Gama × Estr. Afonso Lourenço Mariante	Filas no pico	~36 sinistros (4 graves; motos; 2020–2025, com vítima); base EPTC 2010–2026: 124 (11 graves, 44 motos) — ver nota abaixo; sonda: atraso ~1,3× no pico (sentido Mariante→Costa Gama); plano semafórico obtido via LAI: 15 planos por horário, ciclos de 55 a 160 s, 3 estágios (Informação Técnica EPTC nº 40691572)	Fila residual e volume por aproximação, agora com os tempos de verde oficiais como referência
P9 (<i>prelimi-</i> <i>nar</i>)	Entroncamento Rua Santuário × Av. Oscar Pereira	Fila para a conversão à esquerda na Av. Oscar Pereira em dias de maior fluxo	~17 sinistros (2 graves; 6 motos; 2020–2025, com vítima) por proximidade (100 m); base EPTC 2010–2026: 55, incl. 1 fatal — ver nota abaixo; novo ponto (reunião 13/08/2026), georreferenciado por pin	Volume e brechas para a conversão à esquerda no pico; geometria, prioridade e travessia; contagem direcional

Observação: dados de sinistros referentes a recortes por proximidade da malha viária (100 m em interseções; corredor inteiro em P4 — escalas não comparáveis entre si, razão pela qual P4 é apresentado por trecho). Pontos sem número expressivo de sinistros (ex.: P6) sustentam-se por outras evidências (precariedade física, função de rede). Em interseções sobre vias de tráfego intenso, parte das ocorrências no raio de 100 m pode pertencer ao corredor e não ao nó — é uma das validações solicitadas à EPTC. Contato: Comissão Viária Estrada das Três Meninas — comissao.viaria@outlook.com.

Demandas adicionais de continuidade viária (preliminares, a validar). Além dos pontos acima, a comissão registra duas demandas de continuidade, apresentadas para avaliação técnica:

- **D2 — Retorno seguro no eixo da Estr. das Três Meninas.** Avaliar a implantação de um retorno que reduza percursos e manobras de risco — em linha, inclusive, com os **retornos no canteiro central** já previstos, em tese, no projeto do corredor. A validar quanto a localização, volume e segurança.
- **D3 — Avaliação de capacidade da Estr. Cristiano Kraemer** (trecho entre a rótula da Vila Nova e a Estr. das Três Meninas). Verificar, com contagens da EPTC, se a seção atual comporta a demanda — inclusive a decorrente dos **empreendimentos em licenciamento no eixo** —, dimensionando eventual ampliação de capacidade.

Evidência documental — obrigações pactuadas e projetos parados. Documentação oficial obtida em jul–ago/2026 (respostas LAI e documentos repassados pela administração do empreendimento) mostra que boa parte do que se pede **já foi pactuada, projetada e aprovada** pelo Município, sem conclusão: o Termo de Compromisso do licenciamento **não tem prazo de validade** (a cláusula de 30 meses foi suprimida por aditivo em 2012); o **Parecer CTAAPS nº 093/2020** registra que as **2^{as} fases das interseções com a Cristiano Kraemer (P1), a Kanazawa e a Florestan Fernandes (P6) e a Costa Gama (P7) não foram implantadas**; e **três decretos de 23/12/2020** declararam de utilidade pública as áreas necessárias — inclusive a da **“alça de ligação” do P7** (Decreto nº 20.860/2020; o SEI mostrou depois mais dois decretos, de 27/11/2020 e 19/03/2024, para outras parcelas da mesma alça). A própria **EPTC recomendou, em 2020, revisar os projetos** em razão do tempo decorrido. Cronologia resumida em linha do tempo documental; detalhamento e fontes em projetos viários documentados.

Evidência de fluidez — sonda própria de tempos de viagem (Google Routes API, série iniciada em 04/07/2026, medindo 14 rotas — 12 desde o início, mais 2 do P9 a partir de 14/08 — nos picos e fins de semana; 8.582 medições até 01/09/2026): confirma o **corredor da Av. Vicente Monteggia (P4)** como o mais lento entre as rotas de série completa, mede o **custo do retorno distante do P7** — a rota legalmente disponível custa 2,0× o tempo e 1,6× a distância do movimento direto permitido — e aponta o **entroncamento do novo P9** (Rua Santuário × Av. Oscar Pereira) como o de maior índice de atraso entre todas as rotas medidas. São **indicadores próprios, indicativos** — não substituem contagens e medições da EPTC/SMMU. Agregados em dados/tratados/sonda_tempos_resumo.md.

Evidência de sinistros — base oficial da EPTC (Pedido 17, 22/09/2026). Os números “~N sinistros” citados acima em cada ponto vêm da base “Dados Abertos POA” (2020–2025, só registros com vítima), usada desde a Rodada 02 do dossiê. Em resposta ao Pedido 17, a EPTC disponibilizou sua **própria base de sinistros, 264.567 registros para todo o município (2010–2026)**, incluindo ocorrências só com danos materiais. Reprocessamos os 9 pontos com o mesmo método (associação por distância, mesmos limiares de 100 m/200 m para interseções e 50 m/ 100 m para corredores/rotas):

Ponto	Base anterior (2020–2025, c/ vítima)	Base EPTC (2010–2026, todas)	Graves	Fatais	Motos
P1	29	58	3	0	18
P2	58	150	14	0	50
P3	44	136	12	0	57
P4	409	1.648	94	8	640
P5	71	311	6	0	57
P6	8	36	2	0	15
P7	18	67	6	1	17
P8	36	124	11	0	44
P9	17	55	6	1	26

Os números sobem em todos os pontos ($2\times$ a $4,5\times$) — a explicação é a **janela maior (16 anos, não 6) e a inclusão de danos materiais**, não uma piora real de segurança; não interpretar como tendência sem revisão caso a caso. A coluna “Fatais” (campo oficial da EPTC, que soma óbito no local + óbito posterior) traz **achados que a base anterior não capturava**: no P4, 8 fatais em vez de 2; no P7 e no P9, 1 fatal cada, onde a base anterior registrava zero. Metodologia completa, script e dados brutos em dados/tratados/acidentes_metodologia.md §Rodada 04.

Decisão em aberto para a comissão: se estes números (mais robustos, fonte oficial da EPTC) devem substituir os da Rodada 02 nas peças já aprovadas (memorando, ofício), ou se os dois conjuntos devem conviver com a ressalva de janela/critério explicada acima.